



LandStal

Improve your farm



MAATALOUSHKONEIDEN LUETTELO
2023/24

APN / AP - KULTIVAATTORI



TEKNISET TIEDOT

- Vantaat Vogel & Noot
- Kaksi piikkiriviä
- Tasauslevyjen rivi Ø 460 mm kumijousituksella + pulttivarmistuksella
- Putkijyrä Ø 560 mm / 10 putkea
- Taitettavat reunalevyt 3 metrin versiossa

VAIHTOEHTO

- Asennuslevy aluskasvin kylvölaitteelle

JYRÄT

- Putkijyrä Ø 600 mm / 12 putkea
- Sileä varpajyrä Ø 500 mm
- Hammastettu varpajyrä Ø 500 mm
- V-profilijyrä Ø 500 mm, Ø 600 mm
- Crosskill-jyrä Ø 500 mm
- Packer-jyrä Ø 500 mm, Ø 600 mm
- Kumijyrä Ø 500 mm
- Jousitettu / Flex-jyrä Ø 450 mm, Ø 550 mm



Mekaaninen työsyvyyden säätö - VAKIO



Hydraulinen syvyyden säätö - VAIHTOEHTO



Murtopulttilaukaisu - AP



Jousilaukaisu NON - STOP - APN



Tasauslevyjen rivi kumijousituksella + pulttivarmistuksella - VAKIO



Vantaat: Vogel&Noot - VAKIO



Vantaat: LEMKEN - VAIHTOEHTO



Vahvistettu vetokarttu Cat 2 ja 3 - VAKIO



Pikakiinnitteinen vetokarttu - VAIHTOEHTO



LED-NEON-valot - VAIHTOEHTO

TEKNISET TIEDOT

MALLI	Leveys [m]	Paino [kg]*	Piikkien määrä [kpl.]	Tehontarve [HV]	Tehokkuus [ha/tunti]	Suurin työsyvyys [cm]
APN / AP 220	2.2	1040 / 880	5	80-100 / 65-80	1.5 - 2.1	15
APN / AP 260	2.6	1180 / 960	6	100-120 / 80-100	1.8 - 2.6	15
APN / AP 300	3.0	1320 / 1040	7	110-140 / 100-120	2.1 - 3.0	15
APN / AP 400	3.8	1800 / 1350	9	160-200 / 140-170	2.8 - 4.0	15

*Ilmoitettu paino on suuntaa-antava ja voi poiketa todellisesta riippuen varustelusta ja kokoonpanosta.

AP Kultivaattori - Mahdollista asentaa laukaisujärjestelmä Non-Stop myöhemmin.



APB - KULTIVAATTORI



TEKNISET TIEDOT

- 3 piikkiriviä, 60x25 mm tyyppi Delta tai Terra (irrotettavat)
- NON-STOP jousilaukaisu tai murtopultti
- Tasoitusviikset
- Hydraulinen työsyvyyden säätö
- Putkipakkeri Ø 560 mm / 10 putkea
- Hydraulisesti taitettava APB 420 - malli

VAIHTOEHTO

- Tasoituslautaset kumijousituksella Ø 460 mm
- Huoltovapaa SKF-kasettitiiviste
- Kylvölaitteen asennuslevy ja työtaso

JYRÄT

- Putkipakkeri Ø 600 mm / 12 putkea
- Hammastettu/sileä varpajyrä Ø 500 mm
- Tandem C-rengasjyrä Ø 500 mm, Ø 600 mm
- Crosskill-jyrä Ø 500 mm
- Kumitela Ø 500 mm
- Kiekkojyrä Ø 600 mm
- Haineväijyrä Ø 500 mm, Ø 600 mm
- Joustava Flex-pakkeri Ø 550 mm
- V-profilijyrä Ø 500 mm, Ø 600 mm
- T-profilijyrä Ø 500 mm, Ø 600 mm
- C-profilijyrä Ø 500 mm, Ø 600 mm
- Tandem V-profilijyrä Ø 500 mm, Ø 600 mm



Piikkien kiinnyksen säätö
- VAKIO



Kumisella suojauksella
varustettu kiekko Ø 460 mm
- VAIHTOEHTO



Huoltovapaa SKF
kasettitiiviste - VAIHTOEHTO



Mekaaninen jousitus
kaksoisjousella - 600 kg



Hydraulinen työsyvyyden säätö
- VAKIO



Kylvölannoittimen työtaso ja
asennus - VAIHTOEHTO



LED-NEON-valot
- VAIHTOEHTO

TEKNISET TIEDOT

MALLI	Leveys [m]	Paino [kg]*	Piikkien määrä [kpl.]	Lautasten määrä [kpl.]	Tehontarve [HV]	Tehokkuus [ha/tunti]	Suurin työsyvyys [cm]
APB 250	2.5	1700	8	6	100 - 150	1.8 - 2.2	30
APB 300	3.0	1900	10	8	120 - 170	2.1 - 3.0	30
APB 350	3.5	2300	12	9	150 - 200	2.8 - 4.0	30
APB 420	4.2	3500	14	10	180 - 200	3.0 - 4.2	30

*Ilmoitettu paino on suuntaa-antava ja voi poiketa todellisesta riippuen varustelusta ja kokoonpanosta.



KULTIVAATTORI SKIMMER APB LP



TEKNISET TIEDOT

- 2 riviä piikkejä 60x25mm tyyppi Delta tai Terra (irrotettavat)
- Kompakti ja lyhyt rakenne
- Mahdollisuus työskennellä ilman sivusiipiä
- NON-STOP jousilaukaisu tai murtopultti
- Tasoitusviikset, tasoituslautaset Ø 460 mm, kumijousituksella
- Työsyvyyden hydraulinen säätö
- Putkipakkeri Ø 560 mm / 10 putkea

VAIHTOEHTO

- Huoltovapaa navat SKF-tyyppisillä kasettitiivisteillä
- Asennuslevy kylvölaitteelle ja askelma

JYRÄT

- Putkipakkeri Ø 600 mm / 12 putkea
- Hammastettu/sileä varpajyrä Ø 500 mm
- Tandem C-rengasjyrä Ø 500 mm, Ø 600 mm
- Crosskill-jyrä Ø 500 mm
- Kumitela Ø 500 mm
- Kiekkojyrä Ø 600 mm
- Haineväjäyrä Ø 500 mm, Ø 600 mm
- Joustava Flex-pakkeri Ø 550 mm
- V-profilijyrä Ø 500 mm, Ø 600 mm
- T-profilijyrä Ø 500 mm, Ø 600 mm
- C-profilijyrä Ø 500 mm, Ø 600 mm
- Tandem V-profilijyrä Ø 500 mm, Ø 600 mm



Tasoitusviikset, lautaset
Ø 460 mm, kumijousituksella
- VAIHTOEHTO



Huoltovapaa SKF
kasettitiiviste - VAIHTOEHTO



Mekaaninen jousitus
kaksoisjousella - 600 kg



Hydraulinen työsyvyyden säätö
- VAKIO



Kylvölannoittimen työtaso ja
asennus - VAIHTOEHTO



LED-NEON-valot
- VAIHTOEHTO

TEKNISET TIEDOT

MALLI	Leveys [m]	Paino [kg]*	Piikkien määrä [kpl.]	Tehontarve [HV]	Tehokkuus [ha/tunti]	Suurin työsyvyys [cm]
APB LP 250	2.5	1500	7	80-150	1.8 - 2.2	30
APB LP 300	3.0	1600	7	100-150	2.1 - 3.0	30
APB LP 300 Plus	3.0	1700	9	110-150	2.1 - 3.0	30

*Ilmoitettu paino on suuntaa-antava ja voi poiketa todellisesta riippuen varustelusta ja kokoonpanosta.



KULTIVAATTORI SKIMMER APB PLUS




TEKNISET TIEDOT

- 3 riviä piikkejä 60x25mm tyyppi Delta tai Terra (irrotettavat)
- NON-STOP jousilaukaisu tai murtopultti
- Tasoitusviikset
- Hydraulinen työsyvyyden säätö
- Kumirengasjyvä

VAIHTOEHTO

- Tasoituslautaset Ø 460 mm kumisuojalla
- Huoltovapaa laakeri SKF-tyypisellä kasettitiivisteellä
- Veitsirulla
- Kylvölaitteen kiinnityslevy + taso

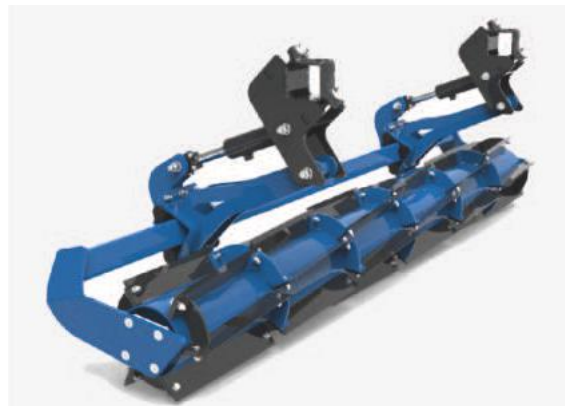

Veitsijyvä - VAIHTOEHTO



Piikkien kiinnityksen säätö
- VAKIO



Kumisella suojauksella
varustettu kiekko Ø 460 mm
- VAIHTOEHTO



Mekaaninen jousitus
kaksoisjousella - 600 kg



LED-NEON-valot
- VAIHTOEHTO



Hydraulinen työsyvyyden säätö
- VAKIO

TEKNISET TIEDOT

MALLI	Leveys [m]	Paino [kg]*	Piikkien määrä [kpl.]	Lautasten määrä [kpl.]	Tehontarve [HV]	Tehokkuus [ha/tunti]	Suurin työsyvyys [cm]
APB 300 PLUS	3.0	2800	10	8	120-170	2.1 - 3.0	30

*Ilmoitettu paino on suuntaa-antava ja voi poiketa todellisesta riippuen varustelusta ja kokoonpanosta.



KULTIVAATTORI SKIMMER APBH



TEKNISET TIEDOT

- 4 riviä piikkejä 60x25mm tyyppi Delta tai Terra (irrotettavat)
- NON-STOP jousisuojauksella
- Tasoitusviikset
- Hydraulinen työsyvyyden säätö
- Kuljetusleveys 2,9 m
- Putkipakkeri Ø 560 mm / 10 putkea
- Kuljetusyörät
- Runko taitettavissa neljällä sylinterillä

JYRÄT

- Putkipakkeri Ø 600 mm / 12 putkea
- Hammastettu/sileä varpajyrä Ø 500 mm
- Tandem C-rengasjyrä Ø 500 mm, Ø 600 mm
- Crosskill-jyrä Ø 500 mm
- Kumitela Ø 500 mm
- Kiekkojyrä Ø 600 mm
- Haineväijyrä Ø 500 mm, Ø 600 mm
- Joustava Flex-pakkeri Ø 550 mm
- V-profilijyrä Ø 500 mm, Ø 600 mm
- T-profilijyrä Ø 500 mm, Ø 600 mm
- C-profilijyrä Ø 500 mm, Ø 600 mm
- Tandem V-profilijyrä Ø 500 mm, Ø 600 mm

VAIHTOEHDOT

- Tasoituslautaset Ø 460 mm kumisuojaalla
- Huoltovapaa laakeri kasettitiivisteellä
- Kylvälaite



Tukipyörät - VAIHTOEHTO



Mekaaninen jousitus kaksoisjousella - 600 kg



Hydraulinen työsyvyyden säätö - VAKIO



Tasoitusviikset, lautaset Ø 460 mm, kumijousituksella - VAIHTOEHTO



Huoltovapaa SKF kasettitiiviste - VAIHTOEHTO



Piikkien kiinteyksen säätö - VAKIO



LED-NEON-valot - VAIHTOEHTO

TEKNISET TIEDOT

MALLI	Leveys [m]	Paino [kg]*	Piikkien määrä [kpl.]	Tehontarve [HV]	Tehokkuus [ha/tunti]	Suurin työsyvyys [cm]
APBH 420	4.2	4200	13/15	180 - 280	3.0 - 4.2	30
APBH 540	5.4	5800	17/19	220 - 350	3.8 - 5.0	30

*Ilmoitettu paino on suuntaa-antava ja voi poiketa todellisesta riippuen varustelusta ja kokoonpanosta.



KULTIVAATTORI SKIMMER APBH PRO



TEKNISET TIEDOT

- 4 riviäpiikkejä 60x25 mm tyyppi Delta tai Terra (irrotettavissa)
- Lautaset 2-rivissä Ø 510 mm huoltovapaalla navalla
- NON-STOP jousisuojaus
- Tasoitusviikset
- Hydraulinen työsyvyysäättö
- Putkipakkeri Ø 560 mm / 10 putkea
- LED NEON -valot

VAIHTOEHDOT

- Tasoituslautaset Ø 460 mm kumisuojauskella
- Huoltovapaa napa, jossa kasettitiiviste
- Mahdollisuus liittää jälkikylvökone

JYRÄT

- Putkipakkeri Ø 600 mm / 12 putkea
- Hammastettu/sileä varpajyrä Ø 500 mm
- Tandem C-rengasjyrä Ø 500 mm, Ø 600 mm
- Crosskill-jyrä Ø 500 mm
- Kumitela Ø 500 mm
- Kiekkojyrä Ø 600 mm
- Haineväjäyrä Ø 500 mm, Ø 600 mm
- Joustava Flex-pakkeri Ø 550 mm
- V-profilijyrä Ø 500 mm, Ø 600 mm
- T-profilijyrä Ø 500 mm, Ø 600 mm
- C-profilijyrä Ø 500 mm, Ø 600 mm
- Tandem V-profilijyrä Ø 500 mm, Ø 600 mm



2 riviä kiekkoja Ø 510 mm edessä, huoltovapailla navoilla - VAKIO



Mekaaninen jousitus kaksoisjousella - 600 kg



Hydraulinen työsyvyyden säätö - VAKIO



Tasoitusviikset, lautaset Ø 460 mm, kumijousituksella - VAIHTOEHTO



Huoltovapaa SKF kasettitiiviste - VAIHTOEHTO



Piikkien kiinituksen säätö - VAKIO



LED-NEON-valot - VAIHTOEHTO

TEKNISET TIEDOT

MALLI	Leveys [m]	Paino [kg]*	Piikkien määrä [kpl.]	Tehontarve [HV]	Tehokkuus [ha/tunti]	Suurin työsyvyys [cm]
APBH 300 PRO	3.0	4400	10	190 - 260	2.1 - 3.0	30
APBH 420 PRO	4.2	7000	13/15	240 - 380	3.0 - 4.2	30
APBH 540 PRO	5.4	7600	17/19	340 - 500	3.8 - 5.0	30

*Ilmoitettu paino on suuntaa-antava ja voi poiketa todellisesta riippuen varustelusta ja kokoonpanosta.



GZ/GS/GSC JANKKURI



TEKNISET TIEDOT

- Taitetut terät, joissa vaihdettavat kärjet
- Tukipyörät
- Murtopultti tai jousivarmistus NON-STOP
- Korkeus 90 cm
- Säädetty terän väli

VAIHTOEHDOT

- Lautaset 2 rivissä
- LED NEON-valot
- Hydraulinen syvyysäädin

JYRÄT

- Tandem piikkijyrä
- Packer Ø 500 mm , Ø 600 mm
- Putkipakkeri Ø 560 mm / 10 putkea
- Putkipakkeri Ø 600 mm / 12 putkea
- Crosskill Ø 500 mm
- V-ring Ø 500 mm , Ø 600 mm
- Flex Ø 550 mm
- Teräskiekko Ø 600 mm



Lautaset 2 rivissä
- VAIHTOEHTO



Mekaaninen suojaus
murtopultilla - VAKIO



Tukipyörät - VAKIO



LED-NEON - valot
- VAIHTOEHTO


TEKNISET TIEDOT

MALLI	Leveys [m]	Paino [kg]*	Piikkien määrä [kpl.]	Tehontarve [HV]	Tehokkuus [ha/tunti]	Suurin työsyvyys [cm]	Suojausjärjestelmä
GZ 300	3.0	1000	4	110 - 130	1.6 - 2.5	55	pulttivarmistus
GZ 300 PLUS	3.0	1200	6	130 - 150	1.6 - 3.0	55	pulttivarmistus
GZ 400	4.0	1500	8	150 - 180	2.7 - 3.8	55	pulttivarmistus
GS 300	3.0	1300	4	120 - 140	1.6 - 2.5	55	jousivarmistus
GS 300 PLUS	3.0	1600	6	140 - 170	1.6 - 3.0	55	jousivarmistus
GS 400	4.0	1900	8	170 - 200	2.7 - 3.8	55	jousivarmistus
GSC 300	3.0	1300	4	140 - 160	1.6 - 2.5	55	kaksoisjousivarmistus
GSC 300 PLUS	3.0	1600	6	160 - 190	1.6 - 3.0	55	kaksoisjousivarmistus
GSC 400	4.0	1900	8	180 - 220	2.7 - 3.8	55	kaksoisjousivarmistus

*Ilmoitettu paino on suuntaa-antava ja voi poiketa todellisesta riippuen varustelusta ja kokoonpanosta.



JANKKURI TERRADEEP XL

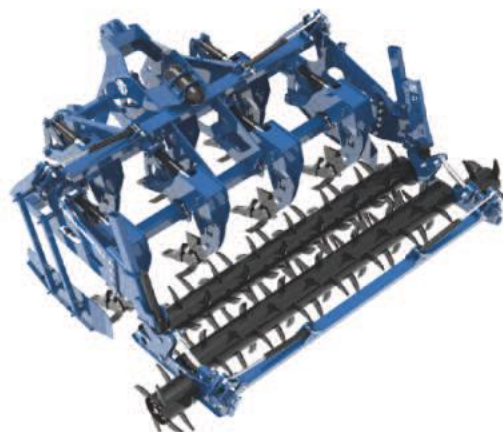

TEKNISET TIEDOT

- Kaksi riviä **35 mm** leveät nostavat terät (irrotettavat)
- Suuri maavara
- Mekaaninen tai hydraulinen paineakulla varustettu suojaus
- Hydraulinen työsyvyyden säätö
- Työsyvyyden mittari
- Kaksoispiikkijyrä

VAIHTOEHDOT

- Sivulautaset, hydraulisesti taitettavat
- Maata seuraavat sivusuojat, hydraulisesti taitettavat
- Hydraulinen paineakulla varustettu turvajärjestelmä
- Työosat kovametallipinnoitteella



Sivulautaset, hydraulisesti taitettavat - **VAIHTOEHTO**



Maata seuraavat sivusuojat, hydraulisesti taitettavat - **VAIHTOEHTO**



Irrotettava hampaiden turvajärjestelmä - **VAIHTOEHTO**



Hydraulinen paineakulla varustettu turvajärjestelmä - **VAIHTOEHTO**

TEKNISET TIEDOT

MALLI	Leveys [m]	Paino [kg]*	Piikkien määrä [kpl.]	Tehontarve [HV]	Tehokkuus [ha/tunti]	Suurin työsyvyys [cm]
TERRADEEP XL 250	2.5	2430	5	150 - 220	1.2 - 1.7	55
TERRADEEP XL 300	3.0	2650	5	180 - 250	1.6 - 2.5	55
TERRADEEP XL 300 PLUS	3.0	2980	7	230 - 350	1.6 - 2.5	55

*Ilmoitettu paino on suuntaa-antava ja voi poiketa todellisesta riippuen varustelusta ja kokoonpanosta.



JANKKURI TERRADEEP L



TEKNISET TIEDOT

- Kaksi riviä repijätyyppi terää, leveys 30 mm (irrotettavat)
- Suuri maavara
- Hydraulinen työsyvyyden säätö
- Kaksoispiikkijyrä
- Mekaaninen turvajärjestelmä tai hydropneumaattinen turvajärjestelmä paineakulla

VAIHTOEHDOT

- Työosat kovametallipinnoitettu
- Sivulautaset hydraulisesti taitettava
- LED NEON -valot

TEKNISET TIEDOT

MALLI	Leveys [m]	Paino [kg]*	Piikkien määrä [kpl.]	Tehontarve [HV]	Tehokkuus [ha/tunti]	Suurin työsyvyys [cm]
TERRADEEP L 250	2.5	2200	5	150 - 220	1.2 - 1.7	55
TERRADEEP L 300	3.0	2350	5	160 - 220	1.6 - 2.5	55
TERRADEEP L 300 PLUS	3.0	2550	7	180 - 290	1.6 - 2.5	55

*Ilmoitettu paino on suuntaa-antava ja voi poiketa todellisesta riippuen varustelusta ja kokoonpanosta.

JANKKURI TERRADEEP M



TEKNISET TIEDOT

- Kaksi riviä repijätyyppisiä hammasterää, leveys 30 mm (irrotettavat)
- Suuri maavara
- Murtopultit
- Hydraulinen työsyvyyden säätö
- Kaksoispiikkijyrä

VAIHTOEHDOT

- Työosat kovametallipinnoitettu
- LED NEON -valaistus

TEKNISET TIEDOT

MALLI	Leveys [m]	Paino [kg]*	Piikkien määrä [kpl.]	Tehontarve [HV]	Tehokkuus [ha/tunti]	Suurin työsyvyys [cm]
TERRADEEP M 250	2.5	1800	5	130 - 160	1.2 - 1.7	45
TERRADEEP M 300	3.0	1900	5	140 - 200	1.6 - 2.5	45
TERRADEEP M 300 PLUS	3.0	2060	7	160 - 270	1.6 - 2.5	45

*Ilmoitettu paino on suuntaa-antava ja voi poiketa todellisesta riippuen varustelusta ja kokoonpanosta.

LAUTASMUOKKAIN BT



TEKNISET TIEDOT

- Kaksi riviä lautasia halkaisijalla Ø 560 mm tai Ø 610 mm kumivaimennuksella
- Putkijyrä Ø 560 mm
- Lautasten riviväli - 100 cm
- Taitettavat reunakiekot malleissa BT 300/BT 350/BT 400
- Säädettävät sivusuojat

VAIHTOEHDOT

- Premium-kiekot (italialaiset)
- Maanpintaa seuraavat sivusuojat
- Asennuslevy kylvölaitteelle

JYRÄT

- Putkipakkeri Ø 600 mm / 12 putkea
- Hammastettu/sileä varpajyrä Ø 500 mm
- Tandem C-rengasjyrä Ø 500 mm, Ø 600 mm
- Crosskill-jyrä Ø 500 mm
- Kumitela Ø 500 mm
- Kiekkojyrä Ø 600 mm
- Haineväjäyrä Ø 500 mm, Ø 600 mm
- Joustava Flex-pakkeri Ø 550 mm
- V-profilijyrä Ø 500 mm, Ø 600 mm
- T-profilijyrä Ø 500 mm, Ø 600 mm
- C-profilijyrä Ø 500 mm, Ø 600 mm
- Tandem V-profilijyrä Ø 500 mm, Ø 600 mm



Kiekot tyyppi P ja tyyppi C



Joustava tasaushara
- VAIHTOEHTO



Huoltovapaa SKF
kasettitiiviste - VAIHTOEHTO



Vahvistettu 2. ja 3. kategorian
vetokarttu - VAKIO



Automaattinen vetokarttu
- VAKIO



Maanpintaa seuraavat
säädettävät sivusuojat
- VAIHTOEHTO



Hydraulinen työsyvyyden säätö
- VAIHTOEHTO



Portaattomasti säädettävä
työsyvyys - VAKIO



LED-NEON-valot
- VAIHTOEHTO

TEKNISET TIEDOT

MALLI	Leveys [m]	Paino [kg]*	Lautasten määrä [kpl]	Tehontarve [HV]	Tehokkuus [ha/tunti]	Suurin työsyvyys [cm]
BT 250	2.5	1120	20	60 - 90	1.7 - 2.2	14
BT 270	2.7	1200	22	80 - 120	1.8 - 2.6	14
BT 300	3.0	1320	24	90 - 130	2.0 - 3.0	14
BT 350	3.5	1380	28	100 - 140	2.4 - 3.2	14
BT 400	4.0	1780	32	120 - 150	2.8 - 4.2	14

*Ilmoitettu paino on suuntaa-antava ja voi poiketa todellisesta riippuen varustelusta ja kokoonpanosta.



LAUTASMUOKKAIN BTS



TEKNISET TIEDOT

- Kaksi riviä lautasia halkaisijalla Ø 620 mm jousivarmistuksella
- Huoltovapaat navat
- Putkijyrä Ø 560 mm
- Kiekkojen riviväli - 120 cm
- Taitettavat reunakiekot
- Hydraulinen jyrän työsyvyyden säätö
- Maanpintaa seuraavat säädettävät sivusuojat

VAIHTOEHDOT

- LED-valaistus
- Haran voi asentaa kolmeen eri paikkaan:
 - kiekkojen välissä
 - jyrän edessä
 - jyrän takana



Vahvistettu 2. ja 3. kategorian vetokarttu - VAKIO



LED-NEON-valot - VAIHTOEHTO



Joustava tasaushara - VAIHTOEHTO



Maanpintaa seuraavat säädettävät sivusuojat - VAIHTOEHTO



Hydraulinen työsyvyyden säätö - VAIHTOEHTO

TEKNISET TIEDOT

MALLI	Leveys [m]	Paino [kg]*	Lautasten määrä [kpl]	Tehontarve [HV]	Tehokkuus [ha/tunti]	Suurin työsyvyys [cm]
BTS 300	3.0	1900	24	100 - 150	2.0 - 3.0	14
BTS 350	3.5	2200	28	120 - 170	2.4 - 3.2	14

*Ilmoitettu paino on suuntaa-antava ja voi poiketa todellisesta riippuen varustelusta ja kokoonpanosta.



LAUTASMUOKKAIN BTH LP



TEKNISET TIEDOT

- Kaksi riviä kiekkoja halkaisijalla Ø 560 mm tai Ø 610 mm kumivaimentimilla
- Putkijyrä Ø 560 mm
- Kiekkojen riviväli - 90 cm
- Runko taivuttaa kahdella sylinterillä
- Hydrauliset lukot
- Säädetävät sivusuojat

VAIHTOEHDOT

- Hinausvarustus +kuljetuspyörästö
- Premium-kiekot (italialaiset)
- Kylvölaitteen asennuslevy
- Maanpintaa seuraavat säädetävät sivusuojat

JYRÄT

- Putkipakkeri Ø 600 mm / 12 putkea
- Hammastettu/sileä varpajyrä Ø 500 mm
- Tandem C-rengasjyrä Ø 500 mm, Ø 600 mm
- Crosskill-jyrä Ø 500 mm
- Kumitela Ø 500 mm
- Kiekkojyrä Ø 600 mm
- Haineväijyrä Ø 500 mm, Ø 600 mm
- Joustava Flex-pakkeri Ø 550 mm
- V-profilijyrä Ø 500 mm, Ø 600 mm
- T-profilijyrä Ø 500 mm, Ø 600 mm
- C-profilijyrä Ø 500 mm, Ø 600 mm
- Tandem V-profilijyrä Ø 500 mm, Ø 600 mm



Huoltovapaa SKF kasettitiiviste - VAIHTOEHTO



Joustava tasaushara - VAIHTOEHTO



Tukipyörät - VAIHTOEHTO (BTH LP 500, 550)



Maanpintaa seuraavat säädetävät sivusuojat - VAIHTOEHTO



Hydraulinen työsyvyyden säätö - VAIHTOEHTO



Portaattomasti säädetävä työsyvyys - VAKIO



Hinausvarustus - VAIHTOEHTO



LED-NEON-valot - VAIHTOEHTO

TEKNISET TIEDOT

MALLI	Leveys [m]	Paino [kg]*	Lautasten määrä [kpl]	Tehontarve [HV]	Tehokkuus [ha/tunti]	Suurin työsyvyys [cm]
BTH 400 LP	4.0	2200	32	100 - 150	2.9 - 4.2	14
BTH 450 LP	4.5	2400	36	120 - 160	3.1 - 4.9	14
BTH 500 LP	5.0	2650	40	130 - 180	4.1 - 5.9	14
BTH 550 LP	5.5	2900	44	140 - 200	4.5 - 6.5	14

*Ilmoitettu paino on suuntaa-antava ja voi poiketa todellisesta riippuen varustelusta ja kokoonpanosta.



LAUTASMUOKKAIN BTH



TEKNISET TIEDOT

- Kaksi riviä kiekkoja halkaisijalla Ø 560 mm tai Ø 610 mm kumivaimentimilla
- Putkijyrä Ø 560 mm
- Kiekkojen riviväli - 100 cm
- Runko taivuu kahdella sylinterillä
- Hydrauliset lukot
- Säädetävät sivusuojat

VAIHTOEHDOT

- Hinattava malli
- Premium-kiekot (italialaiset)
- Kylvölaitteen asennuslevy
- Maanpintaa seuraavat säädettävät sivusuojat

JYRÄT

- Putkipakkeri Ø 600 mm / 12 putkea
- Hammastettu/sileä varpajyrä Ø 500 mm
- Tandem C-rengasjyrä Ø 500 mm, Ø 600 mm
- Crosskill-jyrä Ø 500 mm
- Kumitela Ø 500 mm
- Kiekkojyrä Ø 600 mm
- Haineväjäyrä Ø 500 mm, Ø 600 mm
- Joustava Flex-pakkeri Ø 550 mm
- V-profilijyrä Ø 500 mm, Ø 600 mm
- T-profilijyrä Ø 500 mm, Ø 600 mm
- C-profilijyrä Ø 500 mm, Ø 600 mm
- Tandem V-profilijyrä Ø 500 mm, Ø 600 mm



Veitsijyrä - VAIHTOEHTO



Hydraulinen äes - VAIHTOEHTO



Huoltovapaa SKF kasettitiiviste - VAIHTOEHTO



Joustava tasaushara - VAIHTOEHTO



Tukipyörät - VAIHTOEHTO (BTH LP 500, 550)



Maanpintaa seuraavat säädettävät sivusuojat - VAIHTOEHTO



Hydraulinen työsyvyyden säätö - VAIHTOEHTO



VAKIO



KULJETUSPYÖRÄT M-TYYPPI



KULJETUSPYÖRÄT R-TYYPPI

TEKNISET TIEDOT

MALLI	Leveys [m]	Paino [kg]*	Lautasten määrä [kpl]	Tehontarve [HV]	Tehokkuus [ha/tunti]	Suurin työsyvyys [cm]
BTH 400	4.0	2500	32	110 - 150	2.9 - 4.2	14
BTH 450	4.5	2800	36	130 - 160	3.1 - 4.9	14
BTH 500	5.0	3160	40	140 - 180	4.1 - 5.9	14
BTH 600	6.0	3600	48	170 - 210	6.0 - 7.0	14

*Ilmoitettu paino on suuntaa-antava ja voi poiketa todellisesta riippuen varustelusta ja kokoonpanosta.



LAUTASMUOKKAIN KYLVÖYHDISTELEMÄLLE ATS



TEKNISET TIEDOT

- Kaksi riviä kiekkoja halkaisijalla Ø 510 mm tai Ø 560 mm kumivaimentimilla
- Putkijyrä Ø 560 mm
- Nostolaite kahdella sylinterillä ja yhdystangolla
- Kiekkojen riviväli - 75 cm
- Taittavat reunakiekot malleissa ATS 300 ja ATS 400
- Säädetävät sivusuojat

VAIHTOEHDOT

- Premium-kiekot (italialaiset)
- Säädetävät sivusuojat

JYRÄT

- Putkipakkeri Ø 600 mm / 12 putkea
- Hammastettu/sileä varpajyrä Ø 500 mm
- Crosskill-jyrä Ø 500 mm
- Kumitela Ø 500 mm
- Kiekkojyrä Ø 600 mm
- Haineväjäyrä Ø 500 mm, Ø 600 mm
- Joustava Flex-pakkeri Ø 550 mm
- V-profilijyrä Ø 500 mm, Ø 600 mm
- T-profilijyrä Ø 500 mm, Ø 600 mm
- C-profilijyrä Ø 500 mm, Ø 600 mm



Maanpintaa seuraavat
säädetävät sivusuojat
- VAIHTOEHTO



Hydraulinen työsyvyyden säätö
- VAIHTOEHTO



Portaattomasti säädetävä
työsyvyys - VAKIO



Portaattomasti säädetävä
työsyvyys - VAKIO



Automaattinen vetokarttu
- VAIHTOEHTO



Kiekot tyyppi P ja tyyppi C




Huoltovapaa SKF
kasettitiiviste - VAIHTOEHTO

TEKNISET TIEDOT

MALLI	Leveys [m]	Paino [kg]*	Lautasten määrä [kpl]	Tehontarve [HV]	Tehokkuus [ha/tunti]	Suurin työsyvyys [cm]
ATS 250	2.5	1140	20	65 - 110	1.7 - 2.2	14
ATS 270	2.7	1260	22	90 - 120	1.8 - 2.6	14
ATS 300	3.0	1400	24	100 - 130	2.0 - 3.0	14
ATS 400	4.0	1800	32	110 - 150	2.8 - 4.2	14

*Ilmoitettu paino on suuntaa-antava ja voi poiketa todellisesta riippuen varustelusta ja kokoonpanosta.

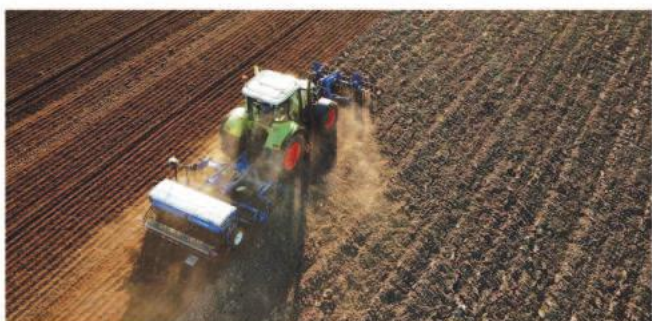

PUOLIHINATTAVA LAUTASMUOKKAIN ATS PLUS



TEKNISET TIEDOT

- Kaksi riviä kiekkoja halkaisijalla Ø 510 mm tai Ø 560 mm kumivaimentimilla
- Nostolaite kahdella sylinterillä ja yhdystangolla
- Kiekkojen riviväli - 85 cm
- Säädetävät sivusuojat
- Hydraulisesti säädetty rengasjyvä
- Taivutuvat reunakiekot, joissa työsyvyyden säätö



Huoltovapaa SKF kasettitiiviste - VAIHTOEHTO



Kiekot tyyppi P ja tyyppi C



Maanpintaa seuraavat säädetty sivusuojat - VAIHTOEHTO



Hydraulinen etulata - VAIHTOEHTO

VAIHTOEHDOT

- Premium-kiekot (italialaiset)
- Hydraulisesti säädetty etulata
- Maanpintaa seuraavat säädetty sivusuojat

TEKNISET TIEDOT

MALLI	Leveys [m]	Paino [kg]*	Piikkien määrä [kpl]	Tehontarve [HV]	Tehokkuus [ha/tunti]	Suurin työsyvyys [cm]
ATS 300 PLUS	3.0	2150	24	90 - 110	2.0 - 3.0	14

*Ilmoitettu paino on suuntaa-antava ja voi poiketa todellisesta riippuen varustelusta ja kokoonpanosta.

MUOKKAUS- JA KYLVÖYHDISTELMÄ AS



TEKNISET TIEDOT

- Kaksi riviä piikkejä 32x12 mm
- Nostolaite kahdella sylinterillä ja yhdystangolla
- Kaksoisetujyvä, jousitetut Ø 320 mm
- Takarulla, putkimainen Ø 460 mm
- Automaattinen vetokarttu

VAIHTOEHDOT

- Jalat kylvökonetta varten

JYRÄT

- Sileä varpajyvä Ø 500 mm
- Hammastettu varpajyvä Ø 500 mm
- V-rengas Ø 500 mm, Ø 600 mm
- Crosskill-jyvä Ø 500 mm
- Packer-jyvä Ø 500 mm, Ø 600 mm
- Jousijyvä / Flex Ø 550 mm



Kolmas rivi piikkejä 32x12 mm - VAIHTOEHTO



Portaattomasti säädetty työsyvyyden säätö



Kylvökoneen tukijalat - VAIHTOEHTO

TEKNISET TIEDOT

MALLI	Leveys [m]	Paino [kg]*	Piikkien määrä [kpl]	Tehontarve [HV]	Tehokkuus [ha/tunti]	Suurin työsyvyys [cm]
AS 250	2.5	720	16	60 - 80	1.5 - 2.0	4-13
AS 270	3.0	780	18	80 - 100	1.8 - 2.6	4-13
AS 300	3.0	840	20	90 - 110	2.0 - 3.0	4-13

*Ilmoitettu paino on suuntaa-antava ja voi poiketa todellisesta riippuen varustelusta ja kokoonpanosta.



S-PIIKKI ÄES AU



TEKNISET TIEDOT

- Automaattinen vetokarttu
- Varpajyrä edessä
- 4 piikkiriviä 32x12mm
- Tuplajyrä takana

VAIHTOEHDOT

- Lyginami volai su darbinio aukščio reguliacija
- Vahvistettu piikki
- 4 piikkiriviä 45x12 mm

TEKNISET TIEDOT

MALLI	Leveys [m]	Paino [kg]*	Piikkien määrä [kpl.]	Tehontarve [HV]	Tehokkuus [ha/tunti]	Suurin työsyvyys [cm]
AU 420	4.2	1740	44	90 - 120	3.0 - 5.0	4-13
AU 480	4.8	1880	50	100 - 140	3.5 - 6.0	4-13
AU 540	5.4	2020	56	110 - 150	4.0 - 7.0	4-13
AU 600	6.0	2150	60	120 - 160	4.6 - 8.0	4-13

*Ilmoitettu paino on suuntaa-antava ja voi poiketa todellisesta riippuen varustelusta ja kokoonpanosta.

JANKKURI APBS



TEKNISET TIEDOT

- 1 Piikkirivi 60x25 mm malli Terra (irroittettava)
- Voidaan asentaa muiden Landstal koneiden eteen
- Tukijalka

VAIHTOEHDOT

- Nostolaite TUZ
- Vahvistetut terät

JANKKURI GAZ/GASC



TEKNISET TIEDOT

- Juostava piikki MICHELmalli
- Tukijalka
- Rungon maavara 90 cm

VAIHTOEHDOT

- Vahvistetut terät
- Vahvistetut suojat
- Nostolaite TUZ
- Tukipyörät



JYRÄ WPS



TEKNISET TIEDOT

- Tukijalka
- Kolmelohkoinen Cambridge jyrä Ø 560 mm
- Jyrän sivulohkot maata seuraavalla toiminnolla
- Hydraulinen taittaminen ja levittäminen
- Renkaat 400/60 -15,5

VAIHTOEHDOT

- Etuhara, hydraulisesti säädettävä
- Kivilaatikot
- LED-valaistus
- Cambridge-kiekot Ø 600 mm
- Prismajyrä Ø 450 mm

TEKNISET TIEDOT

MALLI	Leveys [m]	Paino [kg]*	Tehontarve [HV]
WPS 450	4.5	2900	70 - 100
WPS 540	5.4	3100	80 - 110
WPS 630	6.3	3600	90 - 130
WPS 750	7.5	4100	110 - 150

* Ilmoitettu paino on suuntaa-antava ja voi poiketa todellisesta riippuen varustelusta ja kokoonpanosta.

JYRÄ WPS PRO



TEKNISET TIEDOT

- 5 lohkoinen cambridge Ø 560 mm
- Kuljetuslukitus
- Hydraulinen taittaminen ja levittäminen
- Renkaat 400/60 -15,5

VAIHTOEHDOT

- Renkaat 500 / 50-17
- LED-valaistus
- Ilma-jarrujärjestelmä


TEKNISET TIEDOT

MALLI	Leveys [m]	Paino [kg]*	Tehontarve [HV]
WPS 930 PRO	9.3	5800	> 140
WPS 1230 PRO	12.3	6950	> 150

* Ilmoitettu paino on suuntaa-antava ja voi poiketa todellisesta riippuen varustelusta ja kokoonpanosta.



KULTIVAATTORI PROFI

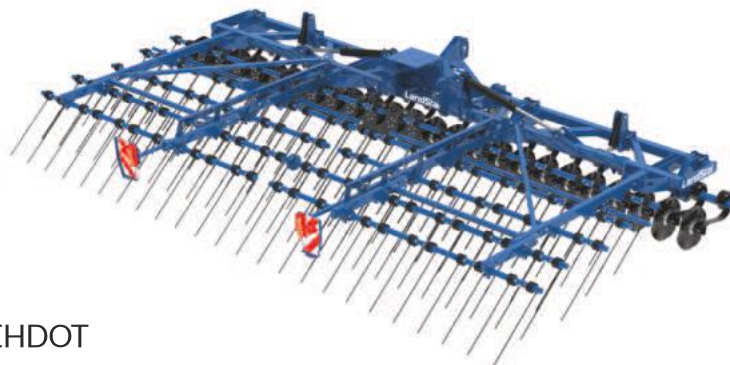

TEKNISET TIEDOT

- 5 piikkiriviä
- Hydraulinen taitto
- Hydraulinen jousipaineen säätö
- Tukijalat

VAIHTOEHDOT

- Lautasrivi Ø 460 mm hydraulisella syvyyssäätöjärjestelmällä, huoltovapaat navat
- 2 lautasriviä Ø 460 mm hydraulisella syvyyssäätöjärjestelmällä, huoltovapaat navat
- Etuleikkuri
- Hydraulisesti säädettävä harava
- Kylvölaitteen asennuslevy
- LED-valaistus

TEKNISET TIEDOT

MALLI	Leveys [m]	Paino [kg]*	Tehontarve [HV]	Tehokkuus [ha/tunti]	Suurin työsyvyys [cm]
PROFI 450	4.5	1280	80 - 110	9	8
PROFI 600	6.0	1600	90 - 140	12	8
PROFI 750	7.5	1850	120 - 170	15	8
PROFI 900	9.0	2300	180 - 210	18	8

*Ilmoitettu paino on suuntaa-antava ja voi poiketa todellisesta riippuen varustelusta ja kokoonpanosta.

PLANTCARE RIVIVÄLIHARA



TEKNISET TIEDOT

- Jousikuormitteinen tähtipidike, 20 kg painella
- Hydraulinen taittojärjestelmä
- Tukipyörät, jotka säilyttävät työsyvyyden
- Kivisuoja
- Tukijalat

VAIHTOEHDOT

- Suojukset taittojärjestelmän sylintereille
- Kylvökoneen kiinnitysalusta
- Valot

TEKNISET TIEDOT

MALLI	Leveys [m]	Paino [kg]*	Tähtien määrä [kpl.]	Tehokkuus [ha/tunti]	Suurin työsyvyys [cm]
PLANTCARE 660	6.6	1780	74	90	4
PLANTCARE 800	8.0	2160	90	110	4
PLANTCARE 1200	12.0	2260	140	160	4

*Ilmoitettu paino on suuntaa-antava ja voi poiketa todellisesta riippuen varustelusta ja kokoonpanosta.



TEKNISET TIEDOT

- Campbell-pyörät Ø 700 mm valuraudasta
- Metalli-nyloniset vaimennustapit vetolaitteen liikkeelle
- Akseli vedetty jousilukotuksilla varustetulla heilurilla
- Ketjuharjat pyörien välissä

VAIHTOEHDOT

- Etulata
- Hydraulinen ladan säätö
- Valot
- Kultivaattorin lisävaruste 2 rivillä

TEKNISET TIEDOT

MALLI	Leveys [m]	Renkaiden määrä [kpl.]	Tehontarve [HV]
WFC 300	3.0	19	75-90

* Ilmoitettu paino on suuntaa-antava ja voi poiketa todellisesta riippuen varustelusta ja kokoonpanosta.



TEKNISET TIEDOT

- Kaksi riviä spiraalileikkuurullia Ø 480 mm
- Suojukset rullien päällä
- 3-pistekiinnitys traktorin etu- ja takapuolelle

VAIHTOEHDOT

- Lisäpaino
- LED-valaistus

TEKNISET TIEDOT

MALLI	Leveys [m]	Paino [kg]*	Tehontarve [HV]
WNS 300	3.0	940	60
WNS 600	6.0	1900	120

* Ilmoitettu paino on suuntaa-antava ja voi poiketa todellisesta riippuen varustelusta ja kokoonpanosta.



KULTIVAATTORI CULTIVO PRO



TEKNISET TIEDOT

- Etulata
- Etuvarpajyrä Ø 420 mm
- Valittavissa 1 kolmesta vaihtoehdosta:
 - 4 riviä 45x12 mm Agressive-piikkejä suoralla kärjellä
 - 4 riviä 45x12 mm VL-piikkejä hanhenjaloilla
 - 2 riviä 25x25 mm Vibro-piikkejä hanhenjaloilla
- Sivusuojat
- Maataa seuraavat
- Keskilata
- Hydraulinen siipilukko
- Tandem Crosskil Ø 400 mm - rulla

VAIHTOEHDOT

- Muokkausosaston hydraulinen syvyydensäätö
- Raiteen kuohkeuttaja 2x2
- Raiteen kuohkeuttaja 2x4
- CRUSHBAR - hydraulisesti säädettävä tasoitusjousi
- Tandem Flat-Bar -jyrä Ø 400 mm
- Tandem Flat-Bar / Putkipakkeri Ø 400 mm
- Takatalata
- Finisher Flat-Bar -varpajyrä Ø 270 mm
- Finisher Crosskill Ø 350 mm
- Jousipiikit
- LED NEON - valot

TEKNISET TIEDOT

MALLI	Leveys [m]	Paino [kg]*	Vibro - piikkien määrä [kpl.]	VL - piikkien määrä [kpl.]	Agressive - piikkien määrä [kpl.]	Tehontarve [HV]	Tehokkuus [ha/tunti]	Suurin työsyvyys [cm]
CULTIVO 400	4.0	5300	16	31	36	130-160	3.0 - 4.0	12
CULTIVO 500	5.0	6500	20	37	46	150-200	4.5 - 5.0	12
CULTIVO 600	6.0	7700	24	45	55	180-260	5.0 - 6.0	12

* Ilmoitettu paino on suuntaa-antava ja voi poiketa todellisesta riippuen varustelusta ja kokoonpanosta.

AGREGAT UPRAWOWY CULTER



UUTUUS



TEKNISET TIEDOT

- Hydraulisesti taitettava runko (versiot 4 m, 4,5 m, 6 m)
- Seuraa pellon pinnan muotoa
- Ajouran kuohkeuttajat 2x2
- Etuvarpajyrä, teräksinen, Ø 335 mm
- Valittavana yksi kahdesta vaihtoehdosta:
 - Kolme riviä 32x12 mm P-tyyppisiä hammastettuja teriä tai
 - Kolme riviä 45x12 mm hammastettuja teriä, joissa hanhenjalat

Sivusuojukset

Tasotuslata

Takavarpajyrä Ø 335 mm

Takana crosskil-jyrä Ø 380 mm

Hydraulinen työsyvyyden säätö

TEKNISET TIEDOT

MALLI	Leveys [m]	Paino [kg]*	Piikkien määrä [kpl.]	Tehontarve [HV]	Tehokkuus [ha/tunti]	Suurin työsyvyys [cm]
CULTER 400	4.0	2450	26	120-140	3.0 - 5.0	12
CULTER 450	4.5	2600	30	130-160	3.5 - 5.0	12
CULTER 600	6.0	3300	40	150-250	4.6 - 6.0	12

* Ilmoitettu paino on suuntaa-antava ja voi poiketa todellisesta riippuen varustelusta ja kokoonpanosta.

KYLVÖLAITE VENO

TEKNISET TIEDOT

- GPS-ohjaus AD3-tietokoneella
- Muovinen säiliö
- 8 kylvöosaa
- Siementä kuljettavat putket
- Levy siementen levitykseen

VAIHTOEHDOT

- Ulkoinen ohjauspaneeli puhaltimen kierrosnopeuden säädöllä
- Siemensäiliön anturi

TEKNISET TIEDOT

MALLI	Leveys [m]	Paino [kg]*	Osioiden määrä [kpl.]	Kapasiteetti [l]
VENO SP 250	2 - 6	60	8	250
VENO SP 350	2 - 6	65	8	350

* Ilmoitettu paino on suuntaa-antava ja voi poiketa todellisesta riippuen varustelusta ja kokoonpanosta.



GRASSER

TEKNISET TIEDOT

- Cambridge-tiivistysjyvä halkaisija Ø 450 mm
- 3 piikkiriviä Ø 10 mm säädettävällä työsyvyydellä
- Etuladan korkeuden säätö
- Kuljetusleveys 2990 mm
- Asennuslevy kylvökoneelle

VAIHTOEHDOT

- LED NEON -valaistus
- Portaat helpottamaan pääsyä kylvökoneelle
- Prismarulla



Työsyvyyden säätö - VAKIO



Jousitettu etulata - VAIHTOEHTO



Asennus + taso välivihannes kylvökoneeseen - VAIHTOEHTO



Puolihiinattava malli (+750 kg) - VAIHTOEHTO



LED NEON -valot - VAIHTOEHTO

TEKNISET TIEDOT

MALLI	Leveys [m]	Paino [kg]*	Piikkien määrä [kpl.]	Tehontarve [HV]	Tehokkuus [ha/tunti]	Suurin työsyvyys [cm]
GRASSER 300	3.0	1300	3	80 - 110	2.0 - 6.0	5
GRASSER 600	6.0	2500	3	120 150	5.0 - 6.0	5

* Ilmoitettu paino on suuntaa-antava ja voi poiketa todellisesta riippuen varustelusta ja kokoonpanosta.





PUTKIPAKKERI
Ø 560 MM, Ø 600 MM



VARPAJYRÄ
Ø 500 MM



VARPAJYRÄ HAMMASTETTU
Ø 500 MM



JOUSIPAKKERI FLEX
Ø 450 MM, Ø 550 MM



TANDEM C-PROFIILIJYRÄ
Ø 500 MM, Ø 600 MM




V-PROFIILI
Ø 500 MM, Ø 600 MM



T-PROFIILI
Ø 500 MM, Ø 600 MM



C-PROFIILI
Ø 500 MM, Ø 600 MM



HAINEVÄJYRÄ
Ø 500 MM, Ø 600 MM



TERÄSKIEKKO
Ø 600 MM



REGASPAKKERI



KUMIPAKKERI
Ø 500 MM



CAMBRIDGE
Ø 460 MM



TANDEM-PIIKKIJYRÄ
Ø 520 MM



CROSSKILL
Ø 500 MM



PRISMA KARTIOJYRÄ



TANDEM VARPAJYRÄ
/ PUTKIPAKKERI
Ø 420 MM, Ø 560 MM



PUHDISTUSKAAPIMET

LISÄÄ VILJELYN TEHOKKUUTTA

Hyvän maanmuokkauksen saavuttamiseksi on välttämätöntä valita oikea pakkeri. Valinta riippuu siitä, millaista maata meillä on ja mitä lopputulosta haluamme saavuttaa.

Olemme läsnä lähes kaikkialla maailmassa!

Eurooppa, Pohjois-Amerikka, Etelä-Amerikka, Aasia, Australia ja Uusi-Seelanti sekä Afrikka - kaikkialta näistä paikoista löydät virallisia jälleenmyyjiämme sekä maatalouskoneitamme ja laitteitamme. Tämä on tulosta pitkäaikaisesta työstä, valtavasta kokemuksesta ja työntekijöidemme sitoutuneisuudesta. Landstalin tuotteet ovat itsenäinen brändi, joka on saanut luottamuksen suuren asiakaskunnan keskuudessa. Asiakkaamme arvostavat meissä erityisesti laadun ja ammattilaisuuden.

Tule käymään!

www.landstal.pl
sklep.landstal.pl

OSOITE:

Przerab 15
97-515 Masłowice

TOIMISTO:

+ 48 500 470 410
biuro@landstal.pl

MYYNТИ:

+ 48 506 960 900
handel@landstal.pl

HUOLTO:

+ 48 506 960 966
serwis@landstal.pl



Tuotteet valmistettu
ISO-laatu normin mukaisesti.

